


Technisches Datenblatt

CU 5050 i | Schneidgerät

Technische Daten		
Artikelnummer		150.012.306
Modell		CU 5050 i
ausgerüstet mit (Anschluss Typ)		CORE
kurze Beschreibung		Schneidgerät
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
max. Öffnungsweite	mm	182
theoretische Schneidkraft	kN/t	1389 / 141.6
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	290
Hydrauliköl Typ		ISO-L HV VG 15/22
NCT		True
Schneidmaul		inclined
Gewicht, einsatzbereit	kg	15.9
Temperaturbereich	°C	-20 + 55
Abmessung (AxBxC)	mm	762 x 306 x 268
EN 13204 Konform		ja
EN 13204 Klassifizierung		BC165K-15.9
EN 13204 Schneidleistung		1K 2K 3K 4K 5K
NFPA 1936 Konform		ja
NFPA 1936 Schneidleistung		A8 B8 C7 D9 E9 F4
Rundmaterial (S235 gem. EN 13204)	mm	41

Sicherheitsfaktoren / Tests	
hydraulischer Sicherheitsfaktor	2:1
Dauertest Gerät	1000 x Eindringen in Material, das nicht geschnitten werden kann.
Dauertest Totmannschaltung	6000 Zyklen

Standardmäßig geliefert mit
• Tragegriff mit integrierter LED-Beleuchtung • i-Bolzen-Technologie • Neu konstruierter, ergonomischer Bedienungshandgriff mit verbessertem Halt • CORE-Technologie: schneller, sicherer, einfacher

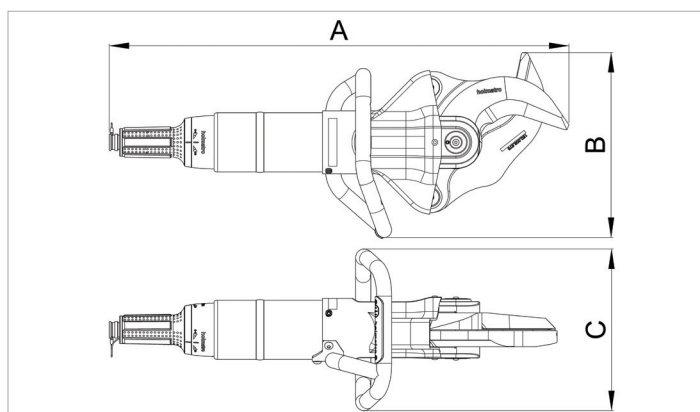

holmatro.com

© Holmatro 2021-03-03

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.