

Technisches Datenblatt


SP 5240 | Spreizer

Technische Daten		
Artikelnummer		150.012.323
Modell		SP 5240
ausgerüstet mit (Anschluss Typ)		CORE
kurze Beschreibung		Spreizer
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Spreizweg	mm	725
max. Zugkraft	kN/t	47 / 4.8
Zugweg	mm	610
max. Spreizkraft	kN/t	280 / 28.6
theoretische, berechnete Spreizkraft	kN/t	875 / 89.2
min. Spreizkraft (EN 13204)	kN/t	41 / 4.2
max. Spreizkraft, 25 mm/1 Zoll von der Spitze	kN/t	93 / 9.5
max. Quetschkraft	kN/t	59 / 6
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	226.4
Hydrauliköl Typ		ISO-L HV VG 15/22
Gewicht, einsatzbereit	kg	14.5
Temperaturbereich	°C	-20 + 55
Abmessung (AxBxC)	mm	815 x 286 x 217
EN 13204 Klassifizierung		AS41/725-14.5
NFPA 1936, HPF	kN/t	47 / 4.8
NFPA 1936, HSF	kN/t	70 / 7.1
NFPA 1936, LPF	kN/t	25 / 2.5
NFPA 1936, LSF	kN/t	38 / 3.9
NFPA 1936 Konform		ja

Sicherheitsfaktoren / Tests	
hydraulischer Sicherheitsfaktor	2:1
Dauertest Gerät	1000 x Spreizen und Ziehen bei max. Belastung des Gerätes
Dauertest Totmannschaltung	6000 Zyklen

Standardmäßig geliefert mit	
• Tragegriff mit integrierter LED-Beleuchtung • Neu konstruierter, ergonomischer Bedienungshandgriff mit verbessertem Halt • CORE-Technologie: schneller, sicherer, einfacher	

Zubehör	
Schneidspitzen, Satz CTS 01	150.006.474
Zugkettensatz PCS 01	150.582.152
Zubehörsatz mit Koffer ACS 02	150.182.288
Kettenanschlusssatz PAS 02	150.182.274
Spreizspitzensatz STS 02	150.006.475
Zugkettensatz, im Koffer PCS 02	150.582.021

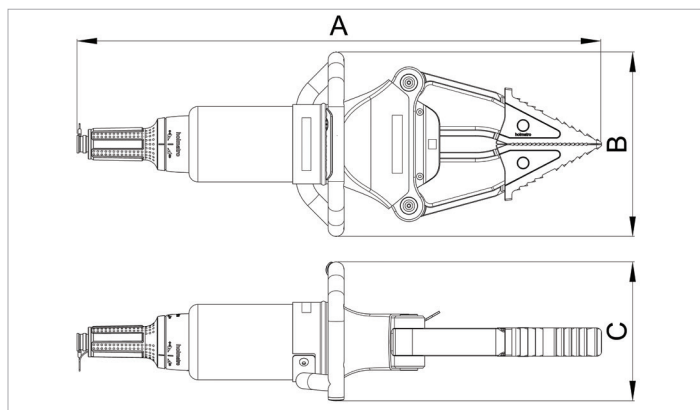

holmatro.com

© Holmatro 2021-05-21

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.