Wasser-Aufladefeuerlöscher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole | **WH**

DIN EN 3, GS, CE, MED

Hochleistung mit Wasser, umweltschonend!

PRO-LINE –
die bewährten Schlagknopf-Feuerlöscher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopfbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuerlöscher.



Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien wie z.B.:

- Agrarsektor
- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Schifffahrt
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Wasserlöscher mit TOP-Werten: das 9 l-Gerät mit 12LE – dazu umweltschonend!
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Komfortgerät mit bewährter Schlagknopfbetätigung und Löschpistole
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels

Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche und standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO_2-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewindering M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen

ISO 9001 : 2008
FM 27122

Geräte entsprechen der Richtlinie 96/98/EG über Schiffsausrüstung

Brandklasse und Rating

	Typ	A
	WH 6 PRO	34
•	WH 9 PRO	43

Wasser-Aufladefeuerlöscher

PRO-Line mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole | **WH**

DIN EN 3, GS, CE, MED

Hochleistung mit Wasser, umweltschonend!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1m

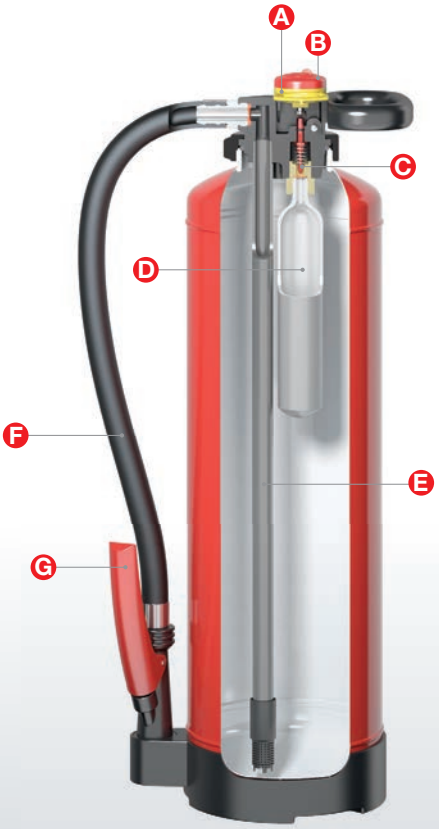

GLORIA PRO-LINE



Pulver | Schaum | Öko-Tipp | Wasser

Funktionsweise

- **Gelbe Sicherungslasche** (A) ziehen.
- Mit Betätigung des **Schlagknopfs** (B) sticht das **Durchstoßmesser** (C) die **CO_2-Treibmittelflasche** (D) an.
- CO_2 strömt schlagartig in den Behälter. Das Löschmittel gelangt durch das **Steigrohr** (E) in die **Schlauchleitung** (F).
- Die dreh- und abstellbare **Löschpistole** (G) ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/ Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamt-gewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
WH 6 PRO	803801.0000	Wasser mit Imprägnierung 6 l	W 6 H	CO_2	34A 10	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	0° C bis +60° C	ca.10,1 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
WH 9 PRO	803811.0000	Wasser mit Imprägnierung 9 l	W 9 H	CO_2	43A 12	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	0° C bis +60° C	ca.15,3 kg	ca. 585/280/205 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 885.0000-2/2/05.12/S-D Stü